



International	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet 100 B P	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix
Primocon Intertuf 203	--	--	2,0 / 2,5	P	--	--
	--	--	1,5 - 2 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--
EP GP Coating	--	--	1,8 / 2,0 / 2,5	--	SM	--
	--	--	1,5 - 2 bar	--	2,5 - 3 bar	--
Interior Primer 860	--	--	1,8 / 2,0 / 2,5	--	--	3850 / 4650
	--	--	1,5 - 2,0 bar	--	--	5 - 6,5 bar
Midcoat Flat HS	1,4 / 1,6	1,4 / 1,6	--	--	--	--
	1,8 - 2 bar	1,8 - 2,5 bar	--	--	--	--
Clear Wood Sealer Fast Dry	1,3	1,3	1,3	--	--	--
	1,5 - 2 bar	1,8 - 2,5 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--	--
Interprime 880	1,6 / 1,8	1,6 / 1,8	1,6 - 1,8	--	--	3350 / 4650
	1,8 - 2 bar	1,8 - 2,5 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--	4,4 - 5 bar
VC TAR2	--	--	1,3 / 1,6	--	--	--
	--	--	1,5 - 2,0 bar	--	--	--
VC 17m VC 17m Extra	1,3 / 1,6	1,3 / 1,6	1,3 / 1,6	--	--	--
	1,8 - 2 bar	1,8 - 2,5 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--	--
Schooner/Schooner Gold	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	1,0 / 1,3	--	--	--
	1,5 - 2,0 bar	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,0 bar	--	--	--
Perfection Klarlack	1,2 / 1,3 / 1,4	1,1 - 1,3	--	--	--	--
	1,8 - 2 bar	1,8 - 2,5 bar	--	--	--	--
Interior Finish 750/770	--	--	1,3 - 1,6	--	--	--
	--	--	1,5 - 2,0 bar	--	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



International	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet 100 B P	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix
Perfection Undercoat	1,4 - 1,6	1,4 / 1,6	1,3 - 1,6	--	--	--
	1,8 - 2,0 bar	1,5 - 1,8 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--	--
Gelshield 200 Professional	--	--	1,8 - 2,5	--	SM	3850 - 4650
	--	--	1,5 - 2,0 bar	--	2,5 - 3,0 bar	5,0 - 6,5 bar
Toplack / Perfection / Perfection Plus	--	--	1,0 - 1,3	--	--	--
	--	--	1,8 - 2,0 bar	--	--	--
Interspray 800 Glazecoat	1,1 - 1,3	--	1,0 - 1,3	--	--	--
	1,8 - 2,0 bar	--	1,8 - 2,0 bar	--	--	--
Compass / Goldspar Satin / Original Satin	--	--	1,0 - 1,3	--	--	--
	--	--	1,8 - 2,0 bar	--	--	--
Super Gloss HS / Danboline	--	1,3	1,3	--	--	--
	--	1,8 - 2,0 bar	1,8 - 2,0 bar	--	--	--
Interprime 450 / Epoxy A/F Tiecoat	--	--	2,0 - 2,5	--	--	--
	--	--	1,5 - 2,0 bar	--	--	--
Pre-Kote	--	--	1,0 - 1,3	P	--	--
	--	--	1,5 - 2,0 bar	1,5 - 2,0 bar	--	--
Toplac Perfection	1,0 - 1,3	--	--	--	--	--
	1,5 - 2,0 bar	--	--	--	--	--
Perfection Plus	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	--	--	--	--
	1,5 - 2,0 bar	1,8 - 2,5 bar	--	--	--	--
Compass Goldspar Satin Original	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	--	--	--	--
	1,5 - 2,0 bar	1,8 - 2,5 bar	--	--	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



International	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet 100 B P	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix
Super Gloss HS Danboline	1,3	--	--	--	--	--
	1,8 - 2,0 bar	--	--	--	--	--
Pre - Kote	1,0 - 1,3	1,0 - 1,3	--	--	--	--
	1,8 - 2,0 bar	2,0 - 2,5 bar	--	--	--	--
Epoxy GP Coating / Interprimer 820 / Interprotect Professional	--	--	--	--	--	3850 - 4650
	--	--	--	--	--	5,0 - 6,5 bar
Perfection Toplack	--	1,0 - 1,3	--	--	--	--
	--	1,8 - 2,5 bar	--	--	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air


*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



International	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Interior Primer 860	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,2 bar
Midcoat Flat	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
	1,8 - 2,2 bar	1,8 - 2,2 bar
Clear Wood Sealer Fast Dry	0,8 - 1,1	0,8 - 1,1
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Interprime 880	1,5 - 1,7	1,5 - 1,7
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
VC TAR2	0,8 - 1,1	0,8 - 1,1
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Schooner/Schooner Gold	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Interior Finish 750/770	--	1,3 - 1,5
	--	1,8 - 2,5 bar
Perfection Undercoat	1,1	1,1
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Gelshield 200 Professional	1,5 - 1,7	1,5 - 1,7
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Interspray 800 Glazecoat	1,1	1,1
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Interprime 450 / Epoxy A/F Tiecoat	--	1,7 - 2,0
	--	1,8 - 2,0 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

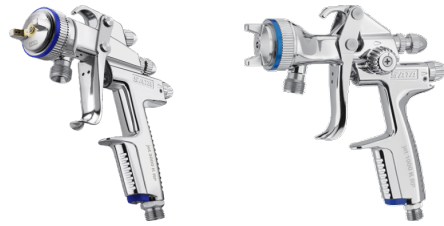

International	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Perfection Plus	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Pre - Kote	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Interior Finish 750 / 770	1,3 - 1,5	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Epoxy GP Coating / Interprimer 820 / Interprotect Professional	1,5 - 1,7	1,5 - 1,7
	1,8 - 2,5 bar	1,8 - 2,5 bar
Toplac / Perfection	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Compass / Goldspar Satin / Original	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--
Super Gloos HS / Danboline	1,1	--
	1,8 - 2,5 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.