

SATAjet K 1800 spray mix

spray mix



Dati tecnici SATAjet K 1800 spray mix

Pressione raccomandata dell'aria di flusso all'entrata variabile

Distanza di verniciatura consigliata 18 - 25 cm

Consumo d'aria 120 NI/min

Pressione max. all'entrata 250 bar



Pistola Spray mix

1091454

SATAjet K 1800 spray mix con tubo del colore e filtro del materiale lungo per filtro nella condotta, filtro 100 msh, senza ugello del colore

1090076

SATAjet K 1800 spray mix con tubo del colore e filtro del materiale corto per filtro a lamelle, filtro 100 msh, senza ugello del colore

1068023


SATAjet K 1800 spray mix senza tubo del colore e filtro del materiale, senza ugello del colore

Proiettore	Codice	Ø mm	Ø inch	Angolo	Larghezza	l/min à 70 bar	Filtro	Filtro	
Ugello di materiale									
1840	23044	0,18 mm	0,007 in	40°	18 cm	0,16 l/min			
2325	7328	0,23 mm	0,009 in	25°	14 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	
2350	7435	0,23 mm	0,009 in	50°	22 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	
2360	74922	0,23 mm	0,009 in	60°	24 cm	0,23 l/min	200 msh	85 µm	
2825	16998	0,28 mm	0,011 in	25°	14 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	
2850	50906	0,28 mm	0,011 in	50°	22 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	
2865	13771	0,28 mm	0,011 in	65°	26 cm	0,30 l/min	200 msh	85 µm	
3325	20206	0,33 mm	0,013 in	25°	14 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3350	50898	0,33 mm	0,013 in	50°	23 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3365	13789	0,33 mm	0,013 in	65°	28 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3375	74930	0,33 mm	0,013 in	75°	32 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3390	73742	0,33 mm	0,013 in	90°	40 cm	0,45 l/min	100 msh	150 µm	
3825	13797	0,38 mm	0,015 in	25°	15 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
3850	7344	0,38 mm	0,015 in	50°	25 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
3882	74948	0,38 mm	0,015 in	82°	34 cm	0,61 l/min	100 msh	150 µm	
4650	19307	0,46 mm	0,018 in	50°	25 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm	
4682	74955	0,46 mm	0,018 in	82°	35 cm	0,95 l/min	60 msh	250 µm	
5370	150276	0,53 mm	0,021 in	70°	33 cm	1,28 l/min	60 msh	250 µm	
6050	17004	0,60 mm	0,024 in	50°	31 cm	1,59 l/min	60 msh	250 µm	

SATA

Ricambi
SATAjet K 1800
spray mix

1129461
Filtro inseribile giallo 100 mesh confezione da 10
1134767
Vite di chiusura completa di disco di chiusura
1134775
Kit di molle di scorta (cadauna 1 pezzo per pistone ed ago)
1134783
Carcassa per pistone d'aria compelta
1134791
Pistone d'aria completo
1134808
Vite di tenuta compreso 2 guarnizioni per ago
1134832
Preugello completo
1134840
Cappello dell'aria completo
1134858
Protezione contro incidenti
1134866
Ghiera per cappello dell'aria completa
1134874
Kit per il grilletto completo
1134882
Collegamento del materiale corto per filtro a lamelle, senza carcassa filtro del materiale
1134890
Collegamento del materiale lungo per filtro nella condotta, senza carcassa filtro del materiale
1134915
Carcassa filtro del materiale corto per filtro a lamelle
1134923
Carcassa per filtro del materiale lungo per filtro nella condotta
1134931
Articolazione girevole per materiale
1134949
Regolazione del ventaglio ovale/rotondo completa
1139767
Ago del colore, completo (ago del colore e trascinatore d'ago)
12260
Filtro, 60 msh (confezione da 4 pezzi)
12278
Filtro, 100 msh (confezione da 4 pezzi)
133983
Collegamento dell'aria 1/4" (filettatura esterna)
16162
Articolazione girevole
74856
Kit di filtri: filtro 200 msh (4 pezzi), portafiltro (2 pezzi), vite (1 pezzo)

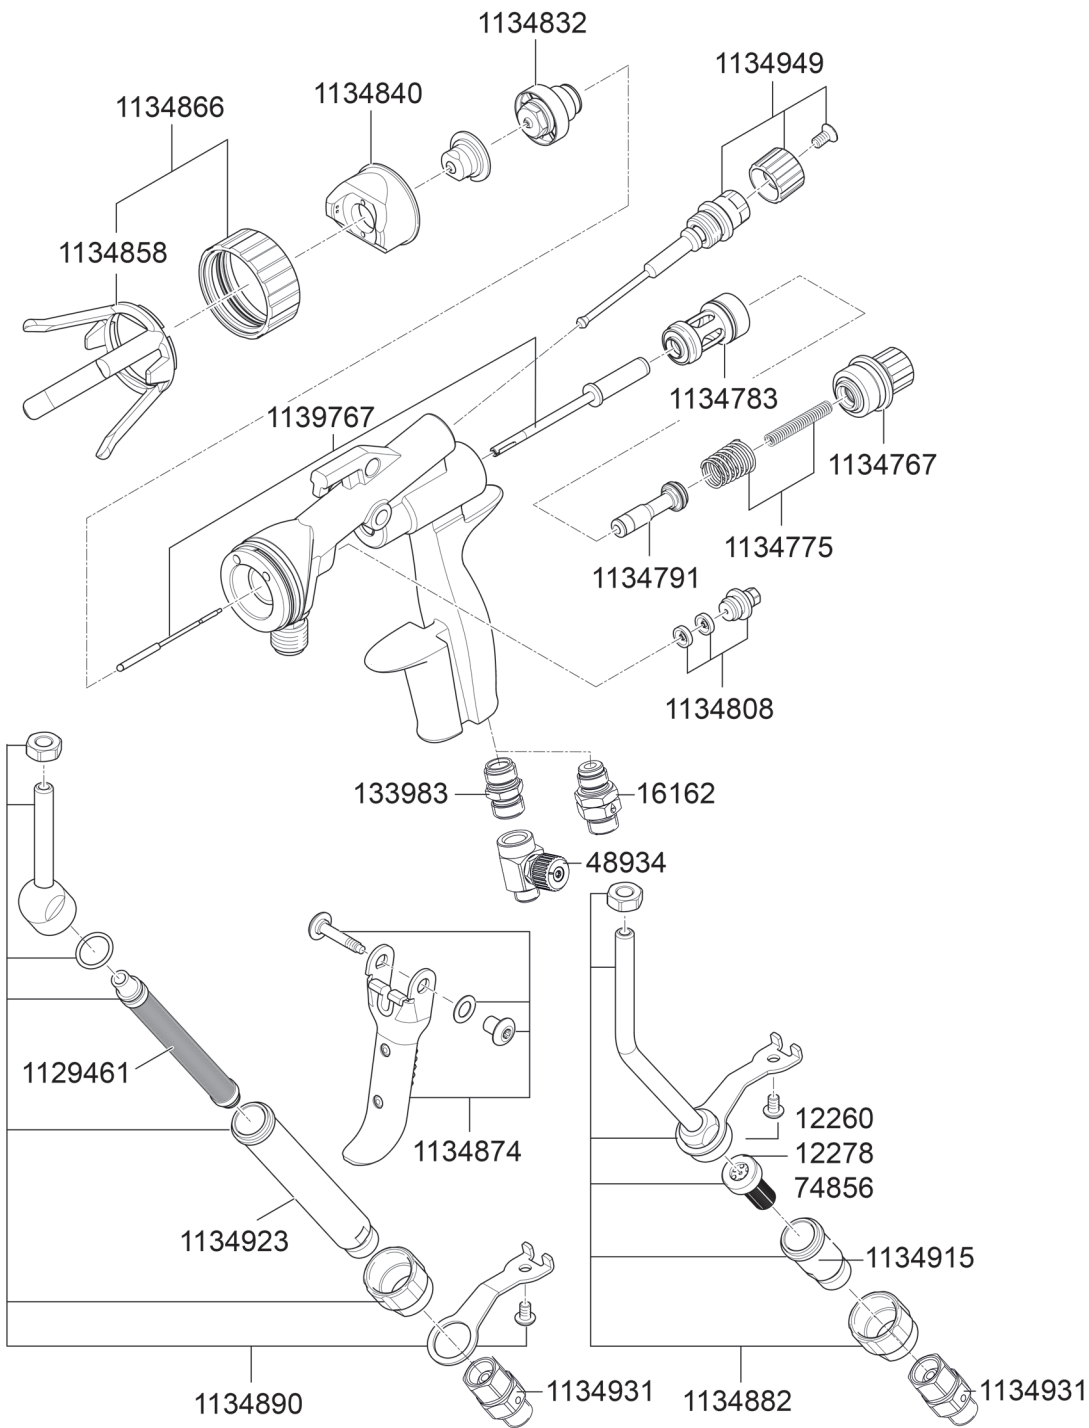

Kit di riparazione

1112854
Kit di pulizia per il proiettore